





■ **CentroPelet ZVB on kompaktsed graanulite turboboilerid, mis on spetsiaalselt projekteeritud madala soojuskadude koefitsiendiga energiatõhusatele kodudele.**

- Katla on algselt projekteeritud 100% graanulite katlina, sellel on unikaalne soojusvaheti, mis pakub suurepärase jõudlust. Katel on juba varustatud tsirkuleeriva pumbaga, paisupaagiga, ohutusgrupiga, graanulipunkriga, toitesüsteemiga ja kaasaegse juhtimissüsteemiga.
- Kõik, mis seda boilerit vajab - see on kütteseade, millele see peaks olema ühendatud - kütteüksust ei ole vaja.
- Selle kompaktse suuruse tõttu ei vaja see katla eraldi katlaruumi, seda saab paigaldada kõigisse tehnilistesse ruumidesse või isegi elutoas.
- Korstna läbimõõt 80mm - 100mm.
- Centropelet katlad on mõeldud tubadele ja majadele alates 50m2 kuni 250m2.

■ **Lisavarustus:** automaatne põletiraivide puhastus, automaatne tuhasüsteem, pelleti pneumaatiline või mehhaaniline sööt täiendavale paakile või ruumile, korstnale.



Tehnilised andmed

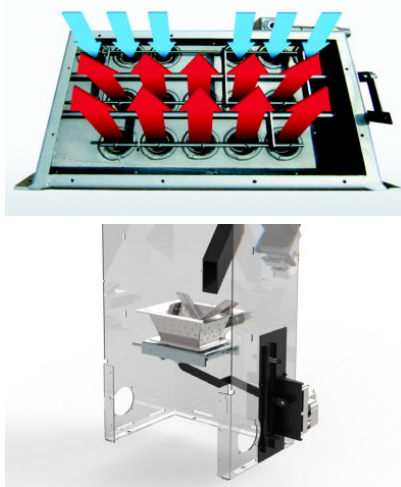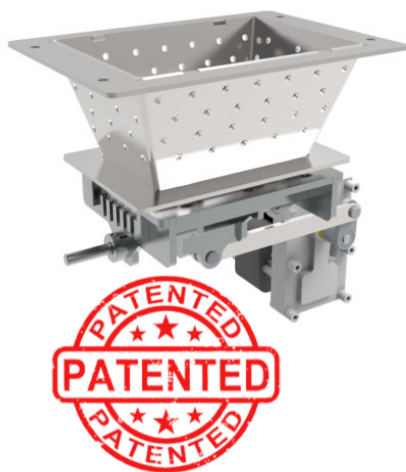

CentroPelet ZVB		ZVB 16	ZVB 20	ZVB 24	ZVB 32
Soojusenergia (min-maks)	kW	4.29-14.4	5.21-17.51	5.21-21.51	6.34-29.14
Max pellet tarbimine	kg/h	1.02-3.37	1.2-3.88	1.2-4.85	1.43-6.48
Efekiivsus	%	87.87-89.11	88.82-92.13	88.82-90.39	90.65-91.64
*Heitgaasi väljalaskeava läbimõõt	Ø(mm)	80	80	80	100
Granuleeritud kogus punkris	kg	30	65	65	85
Veekogus boileris	litri	31	50	50	60
Pidev töö maksimaalse koormusega	h	29.5-9.0	54-16.5	54-13.5	59-13
Elektritarbimine	w	140-350	100-300	100-300	100-400
Mõõtmed **(P*D*A)	mm	562*700*1081	610*785*1240	610*785*1240	670*870*1360
Katlaruumi planeerimise mõõtmed	m²	2,26	2,40	2,40	2,54
Kaal	kg	180	250	250	305