




■ **Pel-Tec** - kõrge kvaliteedilised teraspeatüki katlad. Sisseehitatud pot põleti graanulite põletamine automaatse süüte ja automaatse isepuhastuv funktsioon, mis pakub täitmata kütetöäloustarkastelut. Automaatne suitsugaaside väljund puhastus funktsioon tagab ühtlase soojuse vahetamise ja suurema katelde efektiivsusest. Sisseehitatud automaatne tuhapuhastus. Multifunktsionaalne katlaringlusregulaatoriga standardina, tagab pideva katla, samuti koguse reguleerimiseks pelletid bunkurä. lebuvētā vastupidist suunda kaitse tagab korrektse katla madalamal vastassuunavoogudega temperatuuril.

■ Pel-Tec katlu raksturojums:

- Keskküte pelletikatla PelTec sisseehitatud põleti ja nominaalse soojaeraldusega 12, 18, 24, 36, 48, 69 ja 96 kW;
- Kõrge katelde efektiivsusest ja madala hooldus nõuded;
- Madal heitkoguseid ja kahjulikke heitmeid;
- Moduleeriva kütetöäloustarkastelut automaatne isepuhastuv põleti rest ja gaasikäikude;
- Suitsugaaside temperatuuri andur ja taseme andur pellet punkri;
- Sisseehitatud tagurdab kaitse 4-way kaitseklapp;
- Multifunktsionaalne digitaalne kontrolli puuteekraanil;
- Accessories: ruumi termostaat, GSM alarm mooduli katla ja pellet silo automaat pellet loading (valikuline);
- Lambdasond;
- WiFi mooduli.

Tehnikskie parametri

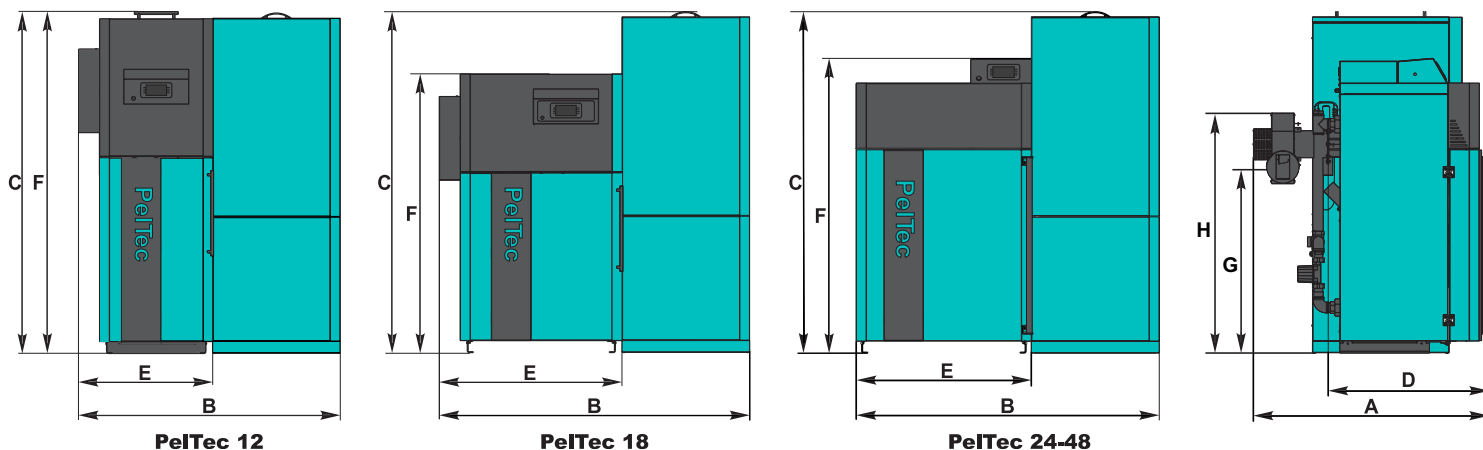

PelTec		12	18	24	36	48	69	96
Nimivõimsus	kW	12	18	24	36	48	69	96
Soojusenergia	kW	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48	20,7-69	28,8-96
*Suitsugaas väljalaskeava läbimõõt	f(mm)	130	130	130	150	150	200	200
Sisse / väljalaskeava läbimõõt	R	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	2"	2"
Väljundi läbimõõt	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimaalne töötetemperatuur	°C	90	90	90	90	90	90	90
Maksimaalne tööõõhk	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Granuleeritud punkri mahutavus	lit.	340	340	340	340	340	530	530
Katlaad kogupikkus A	mm	1105	1105	1080	1160	1175	1240	1310
Katlaad kogulaius B	mm	1200	1420	1420	1485	1485	1940	1965
Katlaad kogukõrgus C	mm	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Katlaad ploki pikkus D	mm	765	765	736	765	765	765	765
Katlaad ploki laius E	mm	650	880	880	965	965	-	-
Katlaad ploki kõrgus F	mm	1560	1275	1345	1345	1495	1345	1495
Suurus G	mm	1235	765	855	855	995	1275	1275
Suurus H	mm	1515	1040	1140	1160	1310	1345	1345