



■ Juhtimine koos värvilise puutetundlik ekraan.

■ **Cm Pelets Set** seadmetega on ette nähtud kombineeritud katlate **EKO-CK, EKO-CKB P** ja muude tootvate boilerite konversiooniks puidugraanulitega töötamiseks.

■ Süsteem võib olla varustatud 340 l ja 800 l pelletipaakidega, mida saab kasutada vahemahutitena, mis on varustatud täiendava pneumaatilise või mehaanilise pelletülekande süsteemiga.




■ Tööprotsessi visualiseerimine, kaugjuhtimispuldi võimalus, põleti võimsuse ümbersuunamine, 2 küttingi ja sooja vee juhtimine, katla juhtimine sõltuvalt välistemperatuurist.

Cm Pellet Set varustuse põhijooned:

- Cm Pellet Set võimsusega 14-110 kW;
- Ventilaator ja elektriline süüde on sisestatud põleti.
- Graanulipunkri suurus on 0,37 m³ või 0,8 m³ ja seda saab täita ülaosast;
- Lisavarustuses on täiendav paak või ruum;
- Lisaks seadmetele on võimalik katla sisse lülitada ja temperatuuri reguleerida interneti jälgimise funktsiooni abil;
- Katlad on ühendatud kaskaadiga;
- Kinnitatud ja sertifitseeritud vastavalt EU standarditele EN303-5. Valmistatud vastavalt ISO9001: 2008.

Tehnilised andmed

- 1 Katel (EKO-CK P, EKO-CKB P);
- 2 Katel (EKO-CK P 70, 90, 110);
- 3 Digitaalne juhtseade;
- 4 Graanulipunker CPSP;
- 5 Graanulipunker CPSP800;
- 6 CPPT granuleeritud konveier;
- 7 Pelletipõleti CPPL;
- 8 Pelletipõleti komplekt / alumine katla uks;

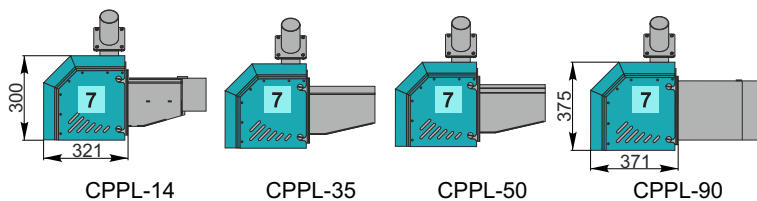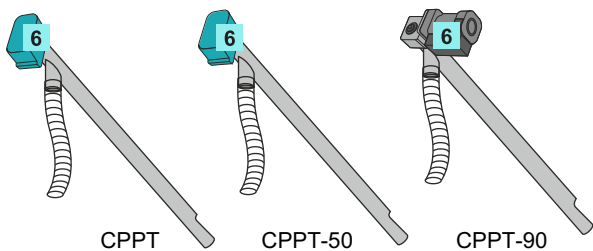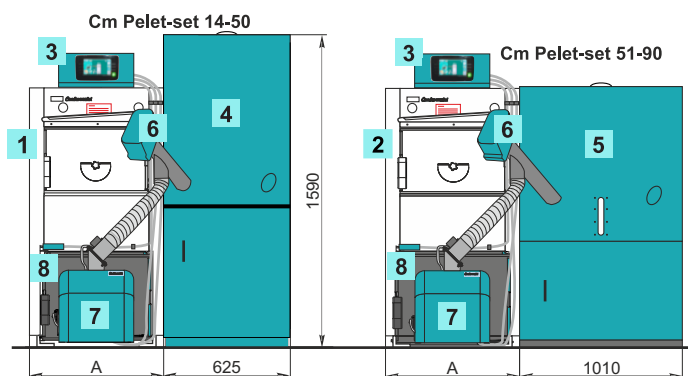

Cm Pelet-set		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Põleti tüüp		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50	CPPL-90	CPPL-90	CPPL-90
Nominaalne soojusväljund	kW	14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Katla tüüp EKO-CK / -B P		20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Pelletipaagi maht CPSP	l	370	370	370	370	370	370	370	-	-	-
Pelletipaagi maht CPSP-800	l	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Pinge	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Katla laius A	mm	470	470	470	520	570	620	620	620	640	690
Püstoli paigaldamiseks ümberehitatud komplekt		14-25	14-25	14-25	30/35	30/35	40/50	40/50	-	-	-
Alumise katla uks pelletipõleti jaoks		CPDV 14-25	CPDV 14-25	CPDV 14-25	CPDV 30	CPDV 35	CPDV 40-50	CPDV 40-50	CPDV 60-70	CPDV 60-70	CPDV 90-110