




■ **EKO CK P** on terasest kuumaveekatlad (mille nominaalne soojusvõimsus on 14-110 kW), mis töötavad tahke kütusena, graanulites, vedelkütusel või gaasil. See eelis võimaldab kliendil valida kõige sobivam kütus, mida kasutatakse baasina või täiendava soojusallikana. Toode on tänapäevase kujundusega hõlpsasti äratuntav, mis ühendab endas uusima tehnoloogia kvaliteetsete materjalidega. Neid katlaid on lihtne paigaldada ja kontrollida. Selle hoolikalt testitud tehnoloogilised lahendused teevad need katelde usaldusväärseks. Selle katla oluline tunnus on see, et seda saab hõlpsasti kohandada sobiva põleti ja küttesüsteemiga. Valmistatud vastavalt Euroopa standarditele EN 304 ja EN303-5. Soovitav on ühendada keskküttesüsteemiga kolmekäigulise termostaadi ja mahuti abil.

■ **Katla karakteristik EKO CK P:**

- Keskküttekatlad, mis töötavad tahke kütusel, graanulitel, vedelkütusel või gaasil (nominaalne soojusvõimsus 14-110 kW)
- Kolme vooluga suitsugaasi vooluga spetsiaalne põlemiskamber tagab katla töötamise kõrge efektiivsuse. See muudab need katelde väga ökonoomseks.
- Põlemiskamber koosneb 5 mm paksusest kvaliteetsest terasplekist.
- Suured uked põlemiskambris võimaldavad kaamerat laadida suurema palkidega ning hõlbustada ka selle puhastamist ja hooldust.

Tehnilised andmed

- 1 Boilerite toit;
- 2 Termomeeter;
- 3 Tõukejõu reguleeriya auk;
- 4 Katla ülemine ust;
- 5 Katla alumine uks;
- 6 Vedeliku / gaasi põleti ühendamine;
- 7 Primaarõhu avanemine;
- 8 Pumba termostaadi ühenduspunkt;
- 9 Ohutuskloppide augud;
- 10 Suitsugaas väljalaskeava
- 11 Aukud puhastamiseks;
- 12 Boileri tagastamine;
- 13 Sisend / vabastamine.

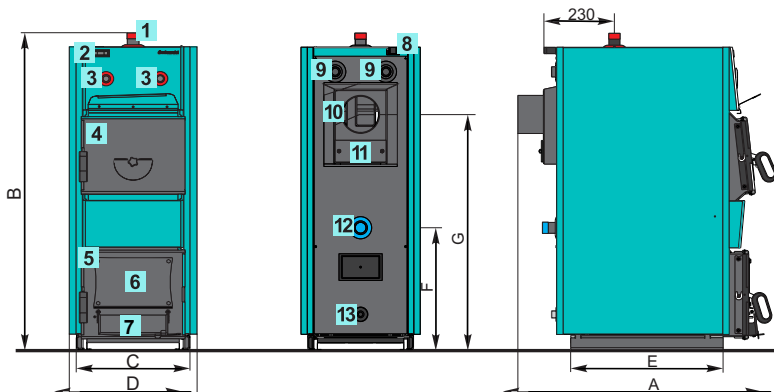

EKO CK-P описание		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Nominaalne soojusväljund	kW	14	14-20	20-25	25-35	30-35	35-40	40-50	50-60	50-70	70-90	90-110
Katla veemahutavus	lit.	59	60	64	67	76	78	96	118	135	140	157
Katla kaal	kg	220	227	234	255	266	293	337	355	429	455	492
Suitsugaas väljalaskeava välisläbimõõt	f (mm)	150/930	150/930	150/930	160/930	160/930	180/930	180/1025	180/1025	200/1085	200/1085	200/1085
Põleti ava suurus	f (mm)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Ülemise ukse auk (H * W)	mm	321*273	321*273	321*273	321*273	421*273	421*273	421*273	421*273	421*275	521*275	521*275
Alumise ava (H * W)	mm	321*322	321*322	321*322	371*322	421*322	471*322	471*322	471*322	471*322	521*422	521*422
Korstnast	Pa	15	16	18	19	20	21	23	25	26	29	31
Sisend / väljund läbimõõt	R	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	64"	2"	2"
Heitgaasi läbimõõt	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Suitsugaasi temperatuur (vedelik, gaas)	°C	170	170	170	170	170	170	180	180	190	200	200
Suitsugaasi temperatuur (küttepuu)	°C	190	190	190	190	190	190	220	220	230	240	240
Maksimaalne töötemperatuur	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Maksimaalne töörõhk	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Katla sügavus A	mm	985	985	1020	1020	1020	1020	1142	1142	1250	1250	1250
Katla kõrgus B	mm	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1355	1430	1430	1430
Keha laius C	mm	420	420	420	470	520	570	570	570	570	620	620
Kogu katla laius D	mm	470	470	470	520	570	620	620	620	640	690	690
Katlaalus E sügavus	mm	565	565	600	600	600	600	690	725	815	815	915
Kõrgus F-ni	mm	485	485	485	485	485	485	485	485	630	630	630
Kõrgus G	mm	930	930	930	930	930	930	1025	1085	1085	1085	1085
Küttepuude mõõtmed laadimiseks	mm	500	500	500	500	500	500	600	600	700	800	800