



Akumulācijas Tvertnes Centrometal **CAS, CAS-S, CAS-B, CAS-BS** paredzēti pieslēgšanai centrālā apkures sistēmām, lai saglabātu siltumenerģiju.

Nodrošina apkures katlu efektīvu un ekonomisku darbību.

Izgatavots no sertificētas tērauda loksnes saskaņā ar ISO 9001/2008.


Labā siltumizolācija apvalkā no ādas aizvietotāja.

Akumulācijas tvertnes var savienot arī kā moduļus, lai palielinātu kopējo uzkrāšanas apjomu.

Izgatavots 7 dažādos izmēros un 4 tipos:

- CAS 501 (475 litri), CAS 801 (740 litri), CAS 1001 (940 litri), CAS 1501 (1435 litri), CAS 2001 (1920 litri), CAS 3001 (2960 litri) CAS 4001 (3820 litri) akumulācijas tvertne;
- CAS-S 501 (475 litri), CAS-S 801 (740 litri), CAS-S 1001 (940 litri) - akumulācijas tvertne ar iebūvētu cauruļveida siltummaiņu vai citu siltuma avotu pieslēgšanai.
- CAS-B 501 (475 litri), CAS-B 801 (740 litri), CAS-B 1001 (940 litri) - akumulācijas tvertne ar iebūvētu nerūsējošo tērauda ūdens sildītāju;
- CAS-BS 501 (475 litri), CAS-BS 801 (740 litri), CAS-BS 1001 (940 litri) - akumulācijas tvertne ar iebūvētu nerūsējošā tērauda ūdens sildītāju un cauruļveida siltummaiņu saules kolektoriem.

Akumulācijas Tvertnes tehniskie parametri

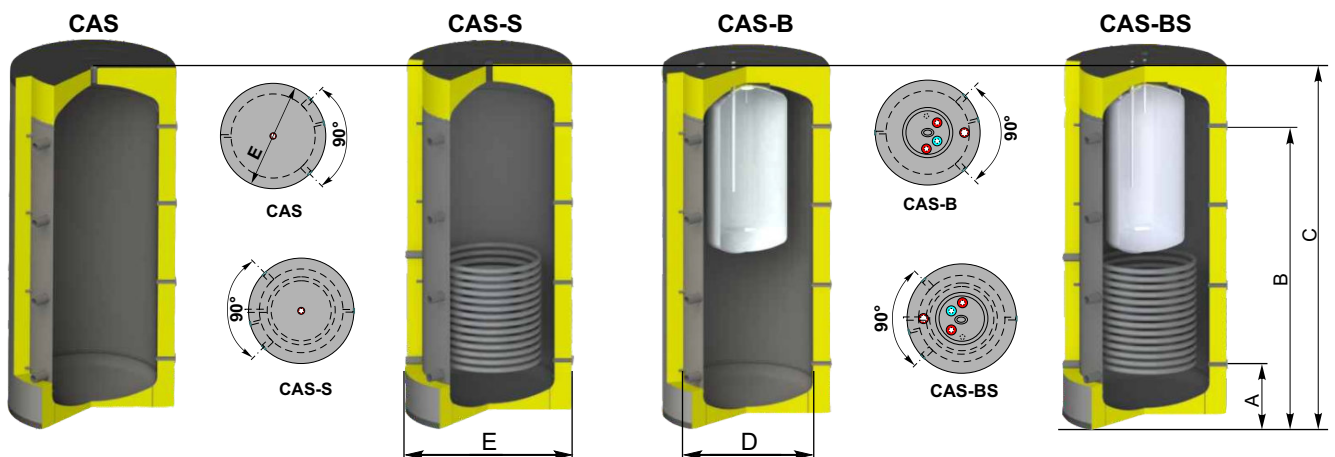

AKUMULĀCIJAS TVERTNES	CAS									CAS-S			CAS-BS			CAS-B		
	501	801	1001	1501	2001	3001	4001	5002	501	801	1001	501	801	1001	501	801	1001	
Tilpums	litri	475	740	940	1450	2160	2960	3820	5055	475	740	940	475	740	940	475	740	940
Tvertnes ārējais diametrs ar izolāciju E	mm	850	990	990	1200	1400	1450	1600	1800	850	990	990	850	990	990	850	990	990
Tvertnes ārējais diametrs bez izolācijas D	mm	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600	650	790	790	650	790	790	650	790	790
Kopējais augstums C	mm	1670	1750	2150	2100	2180	2695	2790	2825	1670	1750	2150	1670	1750	2150	1670	1750	2150
Savienojumi	R	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	1/2"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Max. darba spiediens	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. darba temperatūra	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Min. telpas augstums	mm	1870	1950	2350	2300	2335	2915	3015	3000	1870	1950	2350	1870	1950	2350	1870	1950	2350
Tvertnes korpusa svars	kg	75	99	149	185	245	-	-	445	100	135	185	120	175	225	105	135	176
Tvertnes svars ar izolāciju	kg	84	112	164	204	265	-	-	-	109	150	201	129	190	241	114	150	191
Karstā ūdens tilpums	litri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	170	170	125	170	170
Max. karstā ūdens spiediens	bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6
Karstā ūdens savienojumi	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Cauruļu siltummaiņa virsma	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,6	3,2	1,9	2,6	3,2	-	-	-
Cauruļu siltummaiņa ūdens apjoms	litri	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	14	17,5	10,5	14	17,5	-	-	-
Siltumizolācijas biezums	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Augstums A	mm	230	320	320	320	355	370	420	515	230	320	320	230	320	320	230	320	320
Augstums B	mm	1280	1270	1770	1720	1755	2260	2310	2365	1380	1370	1770	1380	1370	1770	1380	1370	1770