



■ Valdymo su spalvotu jutikliniu ekranu.

■ **Cm Pelet Set** įrenginys skirtas kombinuotų katilų **EKO-CK, EKO-CKB P** ir kitų gamintojų katilų konversijai, skirtiems naudoti medienos granulėse.

■ Sistemoje gali būti 340 l ir 800 l granulių bakai, kurie gali būti naudojami kaip tarpinis rezervuaras su papildoma pneumatine arba mechanine granulių tiekimo sistema.




■ Veikimo proceso vizualizavimas, nuotolinio valdymo galimybė, degiklio galios moduliavimas, 2 šildymo kontūrai ir karšto vandens valdymas, katilo valdymas priklausomai nuo lauko temperatūros.

Pagrindinės Cm Pelet Set įrangos savybės:

- Cm Pelet Set su galia nuo 14-110 kW;
- Degiklyje yra įmontuotas ventiliatorius ir elektrinis uždegimas.
- Granulių bunkerio dydis yra 0,37m³ arba 0,8m³, o jį galima užpildyti iš viršaus;
- Papildoma įranga apima automatinį granulių tiekimą iš papildomo bako ar kambario;
- Be įrangos, galima įjungti / išjungti katilą ir reguliuoti temperatūrą, naudojant interneto stebėjimo funkciją;
- Katilai gali būti prijungti kaskadoje;
- Patikrinta ir sertifikuota pagal ES standartus EN303-5. Pagaminta pagal ISO9001: 2008.

Techninės specifikacijos

- 1 Katilas (ECO-CK P, ECO-CKB P);
- 2 Katilas (EKO-CK P 70, 90, 110);
- 3 Skaitmeninis valdymo blokas;
- 4 Granulių bunkeris CPSP;
- 5 Granulių bunkeris CPSP800;
- 6 CPPT granulių konvejeris;
- 7 Granulių degiklis CPPL;
- 8 Granulių degiklių rinkinys / apatinės katilo durys;

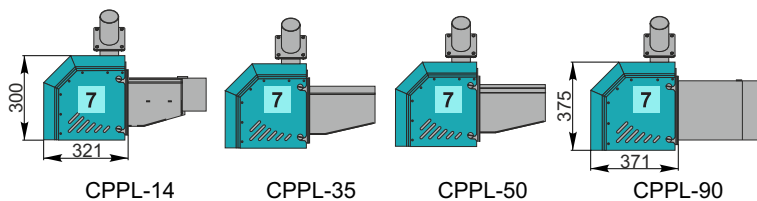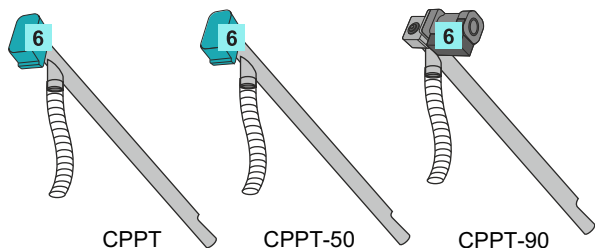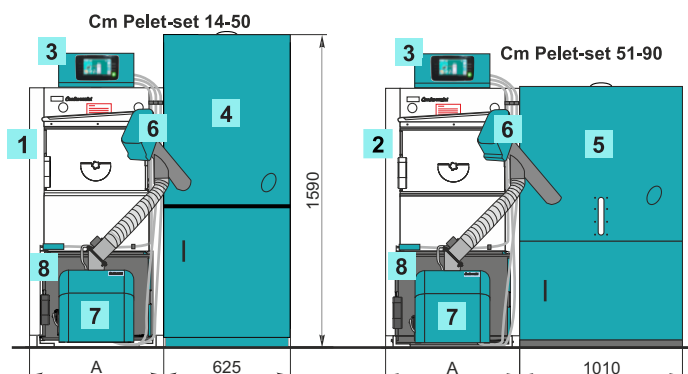

Cm Pelet-set		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Degiklio tipas		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50	CPPL-90	CPPL-90	CPPL-90
Nominali šilumos išeiga	kW	14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Katilo tipas EKO-CK / -B P		20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Granulių bako talpa CPSP	l	370	370	370	370	370	370	370	-	-	-
Granulių bako talpa CPSP-800	l	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Įtampa	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Katilo plotis A	mm	470	470	470	520	570	620	620	620	640	690
Atkurti komplektą degiklio montavimui		14-25	14-25	14-25	30/35	30/35	40/50	40/50	-	-	-
Apatinės katilo durys granulių degikliui		CPDV 14-25	CPDV 14-25	CPDV 14-25	CPDV 30	CPDV 35	CPDV 40-50	CPDV 40-50	CPDV 60-70	CPDV 60-70	CPDV 90-110