




■ **EKO CK P** yra plienas, vandens šildymo katilai (kurių nominali šilumos galia 14-110 kW), yra pagaminti iš kietojo kuro, granulių, skystojo kuro ar dujų. Šis pranašumas leidžia klientui pasirinkti tinkamiausią kurą, naudojamą kaip bazę ar papildomas šilumos šaltinis. Šis produktas yra lengvai atpažįstamas pagal šiuolaikinį dizainą, kuris sujungia naujausias technologijas su aukštos kokybės medžiagomis. Šie katilai yra lengvai montuojami ir valdomi. Jo kruopščiai išbandyti technologiniai sprendimai užtikrina patikimumą šiems katilams. Svarbi šio katilo savybė yra lengvai pritaikoma prie bet kurio tinkamo degiklio ir šildymo sistemos. Pagaminta pagal Europos standartus EN 304 ir EN303-5. Patartina prisijungti prie centrinio šildymo sistemos naudojant 3 krypčių termostatą ir saugojimo talpą.

■ **EKO CK P katilo charakteristikos:**

- Centrinio šildymo katilai, pagaminti iš kietojo kuro, granulių, skystojo kuro ar dujų (nominali šilumos galia 14-110 kW)
- Specialaus dydžio degimo kamera su trijų griovelių dujų srautu užtikrina aukšto efektyvumo katilo veikimą. Dėl to šie katilai yra ekonomiškai.
- Degimo kamera yra pagaminta iš aukštos kokybės 5 mm storio katilo plieno plokščių.
- Didžiosios durys į degimo kamerą leidžia kamerai pakrauti didelius rąstus, taip pat palengvina jo valymą ir techninę priežiūrą.

Techninės specifikacijos

- 1 Katilo srautas;
- 2 Termometras;
- 3 Atidarymas tempimo reguliatoriui;
- 4 Viršutinės katilo durys;
- 5 Apatinės katilo durys;
- 6 Skysčio / dujų degiklio jungtis;
- 7 Pirminis oro atidarymo padėtis;
- 8 Siurblio termostato jungties taškas;
- 9 Apsauginių vožtuvų atidarymai;
- 10 Dūmtakio išleidimo anga;
- 11 Atidarykite dulkių bakus valymui;
- 12 Katilas atbuline eiga;
- 13 Išleidimas / nuotėkis.

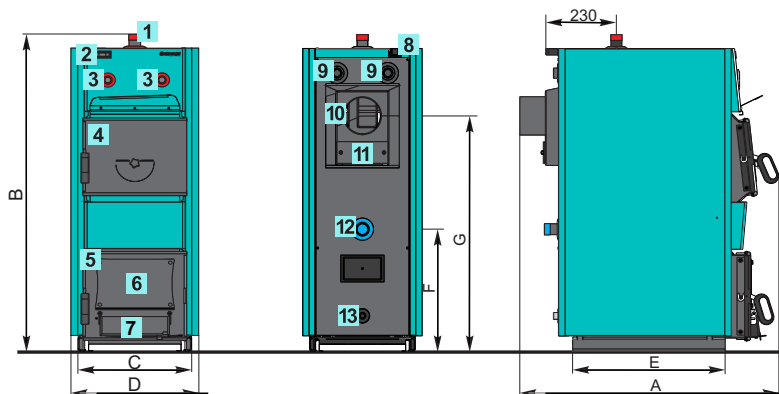

EKO CK-P aprašymas		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Nominali šiluminė galia	kW	14	14-20	20-25	25-35	30-35	35-40	40-50	50-60	50-70	70-90	90-110
Vandens talpa katilyje	lit.	59	60	64	67	76	78	96	118	135	140	157
Katilo svoris	kg	220	227	234	255	266	293	337	355	429	455	492
Išmetamųjų dujų išleidimo angos išorinis skersmuo	f (mm)	150/930	150/930	150/930	160/930	160/930	180/930	180/1025	180/1025	200/1085	200/1085	200/1085
Degiklio apertūros dydis	f (mm)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Viršutinės durys atidarytos (H * W)	mm	321*273	321*273	321*273	321*273	421*273	421*273	421*273	421*273	421*275	521*275	521*275
Apatinės durų anga (H * W)	mm	321*322	321*322	321*322	371*322	421*322	471*322	471*322	471*322	471*322	521*422	521*422
Dūmtraukio tvirtinimas	Pa	15	16	18	19	20	21	23	25	26	29	31
Išstatymo / išvedimo skersmuo	R	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	64"	2"	2"
Išleidimo skersmuo	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Dūmų temperatūra (skystis, dujos)	°C	170	170	170	170	170	170	180	180	190	200	200
Išmetamųjų dujų temperatūra (malkos)	°C	190	190	190	190	190	190	220	220	230	240	240
Maksimali darbinė temperatūra	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Maksimalus darbinis slėgis	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Katilo gylis A	mm	985	985	1020	1020	1020	1020	1142	1142	1250	1250	1250
Katilo aukštis B	mm	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1355	1430	1430	1430
Kūno plotis C	mm	420	420	420	470	520	570	570	570	570	620	620
Bendras katilo plotis D	mm	470	470	470	520	570	620	620	620	640	690	690
Katilo pagrindo gylis E	mm	565	565	600	600	600	600	690	725	815	815	915
Aukštis atvirkščiai F	mm	485	485	485	485	485	485	485	485	630	630	630
Aukštis iki g	mm	930	930	930	930	930	930	1025	1085	1085	1085	1085
Malkos išmatavimai	mm	500	500	500	500	500	500	600	600	700	800	800