



Kominki na pelety CentroPelet ZV16-32kW

Seria CentroPelet ZV są to kominki na pelety z obiegiem wody i ogrzewaniem powietrzem. Wykonane są ze stali o nowoczesnym wzornictwie i wysokiej wydajności. Mają wbudowaną pompę cyrkulacyjną, zawór bezpieczeństwa, przełącznik ciśnienia, zbiornik wyrównawczy i automatyczny zawór wylotowy. Zestaw wyposażenia zawiera pilot zdalnego sterowania i sterownik cyfrowy, który może być używany do sterowania pracą kominka i wybierania programu tygodniowego.

GŁÓWNE CECHY:



UNIWERSALNOŚĆ

Możliwość ogrzewania całego budynku za pomocą grzejników i powietrza.



INTELIGENTNA ("SMART") AUTOMATYKA

Paliwo jest automatycznie dostarczane przez śrubę i jest automatycznie zapalane przez elektryczny podgrzewacz (rurkowy elektryczny element grzejny) paliwa.



SKUTECZNOŚĆ

Funkcja oszczędzania paliwa umożliwia automatyczne wyłączenie zasilania, gdy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do ustawionych wartości.



ZDALNE STEROWANIE

eruj funkcjami kominka z fotela za pomocą intuicyjnego pilota.


CentroPelet ZV14-32		ZV 14	ZV 16	ZV 20	ZV 24	ZV 32
Moc cieplna	kW	4.17-12.26	4.89-16.1	5.1-18.46	5.1-22.14	8.57-30.48
Promieniująca moc	kW	1,22-3,31	1.22-3.31	0,88-4,24	0,88-4,1	2.06-6.1
Zużycie granulek	kg/h	1.07-3.02	1.04-3.46	1.08-4.00	1.08-4.80	1.82-6.6
Skuteczność	%	91.55-94.72	95,9-94,5	94.3-95.4	93.8-95.4	93.8-95.4
Średnica komina	Ø mm	80	80	80	80	100
Objętość granulek w bunkrze	kg	17	30	42	42	57
Objętość wody w kotle	l	17	50	50	50	60
Ciągła praca przy maksymalnym obciążeniu	h	10.5-39	8.5-29	10.5-39	9-39	8.5-31
Zużycie energii elektrycznej	w	100-300	110-320	140-350	140-350	140-350
Wymiary (Szerokość * Głębokość * Wysokość)	mm	470*535*1000	520*630*1115	611*671*1266	611*671*1266	672*722*1396
Rozmiar do planowania kotłowni	m ²	1,00	1,154	1,297	1,297	1,427
Waga kotła	kg	140	160	230	230	280

- Dzięki obiegowi wody istnieje możliwość ogrzewania grzejnikami i powietrzem.
- Dostępne w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym.
- Automatyczne podawanie i zapłon peletów.
- Automatyczne włączanie/wyłączanie.
- Funkcja oszczędzania paliwa automatycznie zmniejsza przepływ paliwa, gdy temperatura zbliża się do wymaganej.
- Możliwość kontrolowania prędkości wentylatora nawiewnego.
- Możliwość dostosowania czasu przełączania.
- Zestaw zawiera pompę cyrkulacyjną, zawór bezpieczeństwa, przełącznik ciśnienia, zbiornik wyrównawczy i automatyczny zawór wylotowy.
- Wbudowany bunkier na pelety.




PODSTAWOWE WYMIARY:

- 1 Sterowanie
- 2 Połączenia do odprowadzania spalin
- 3 Połączenie wlotu świeżego powietrza
- 4 Wyłącznik główny
- 5 Wejście nośnika ciepła (płynu chłodzącego)
- 6 Wyjście nośnika ciepła (płynu chłodzącego)
- 7 Dzwignia do czyszczenia rur spalinowych

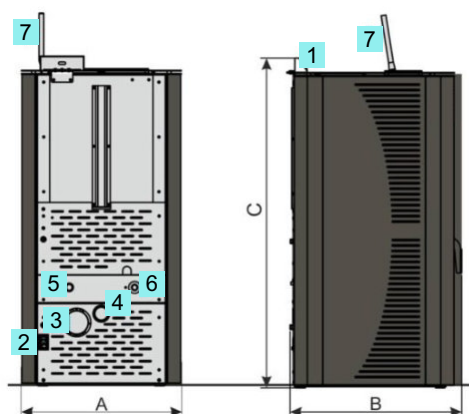


ZESTAW KOMPLETNY I WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



Zestaw dostawy:
Piec z kontrolą
Pilot zdalnego sterowania (tylko dla modeli Z12 i ZR12).



Odprowadzenie spalin
Jeden piec na jedną rurę.



Odprowadzenie spalin
Kominy zewnętrzne, które muszą być podłączone zgodnie z lokalnymi przepisami.



Wypożyczenie dodatkowe
Zestaw kominowy do CentroPelet Z (Komin 1 m, Komin 0,5 m, Trójnik, Pokrowiec na trójnik, Gniazdo silikonowe, Kąt 90 *).