



■ Накопительные емкости CAS-PBS предназначены для установки в низкотемпературных системах отопления и системах санитарного водонагрева, поддерживаемых системой солнечного отопления. Специальная конструкция обеспечивает быстрый нагрев верхней части резервуара солнечными коллекторами, что обеспечивает более быстрый и эффективный нагрев бытовой горячей воды. В нижней части бака есть солнечный теплообменник, а в верхней части – ребристая труба из нержавеющей стали для мгновенного нагрева бытовой горячей воды. Электрический нагреватель может быть установлен в верхней части резервуара, который может обеспечить дополнительный нагрев в санитарной воде, если из коллектора или любой другой обычной системы недостаточно энергии. Буферная емкость CAS-PBS имеет надежную изоляцию для минимизации потерь тепла.

■ Благодаря нескольким контурам к емкости можно подключить несколько независимых систем для подогрева теплоносителя и горячей воды, что делает его очень экологически и энергетически приемлемым. Накопительные баки производятся в соответствии со стандартом ISO 9001/2008

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОЛОГИЯ

Можно подключить несколько автономных отопительных систем, что делает его экологически безопасным и энергосберегающим

ИЗОЛЯЦИЯ

130 мм изоляция для минимизации теплопотерь.

КАЧЕСТВО

Изготовлен из сертифицированной европейской стали.


ТЕМПЕРАТУРА

Предназначен для подключения к низкотемпературным источникам тепла.

Накопительные емкости CAS-PBS


850

Объем	Литров	855
Диаметр корпуса бака	мм	790
Наружный диаметр	мм	1050
Общая высота (с / без изоляции)	мм	1875/2005
Подключения	R	5/4"
Макс. рабочее давление	бар	3
Мин. высота комнаты	мм	2100
Масса пустого бака	кг	195
Общая масса бака	кг	210
Объем ребристой трубы ГВС	Литров	29
Поверхность ребристой трубы ГВС	м ²	4,76
Макс. рабочее давление ребристой трубы	бар	6
Подключения ГВС	R	6/4
Поверхность нагрева теплообменника	м ²	2,6
Содержание теплообменника	Литров	14
Изоляция	мм	130

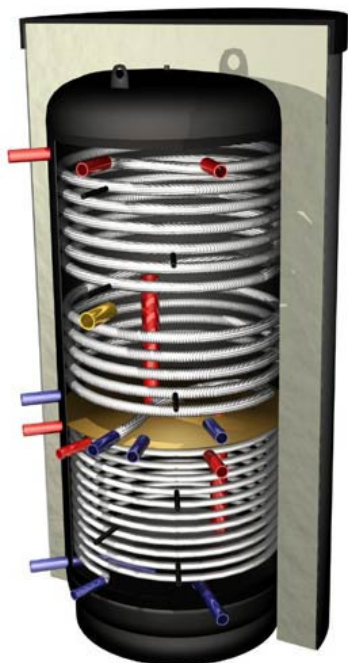

- Изготовлен из качественной европейской стали.
- Быстрый нагрев санитарной воды теплообменником из нержавеющей стали в верхней части накопительной емкости.
- Подключается к солнечной системе или другому источнику тепла.
- Распределительная плита с трубами, которая позволяет лучше распределять температуру сверху вниз.
- Возможность подключения электрического нагревателя к 2-дюймовому разъему.
- Изоляция 130 мм для минимизации потерь тепла в баке.
- Для подключения к низкотемпературным источникам тепла

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

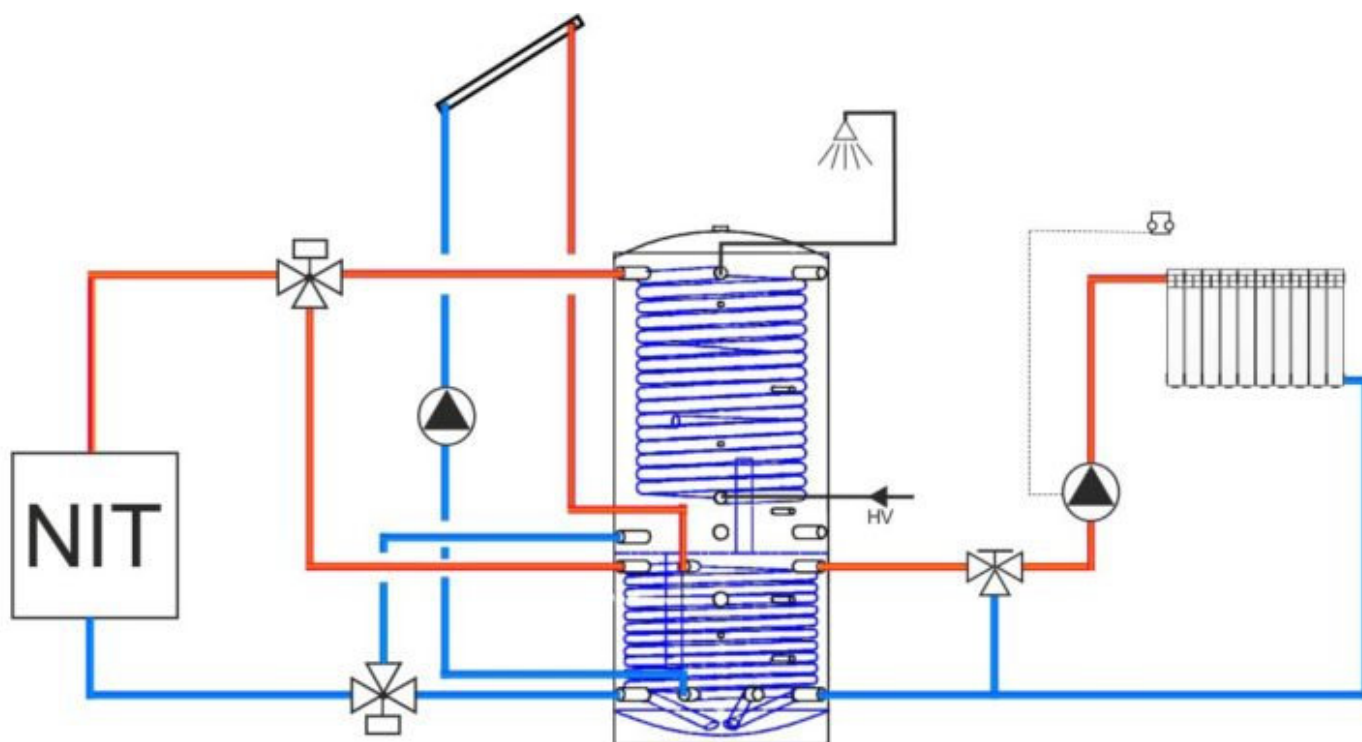

NIT = низкотемпературный источник тепла